

Neon Tube


Stand 09/25

Anleitung für Austausch des Batteriepacks




Benötigtes Werkzeug:


- Imbus 2 mm
- Seitenschneider

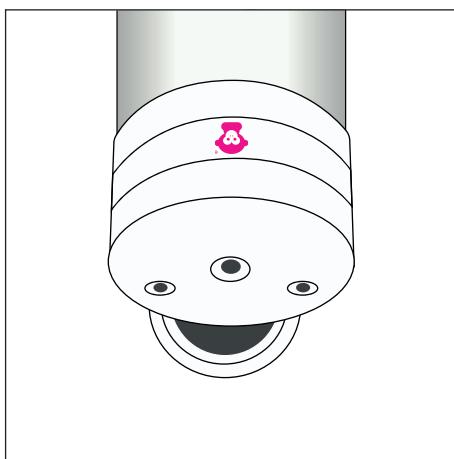


Endkappe mit M6-Gewinde.

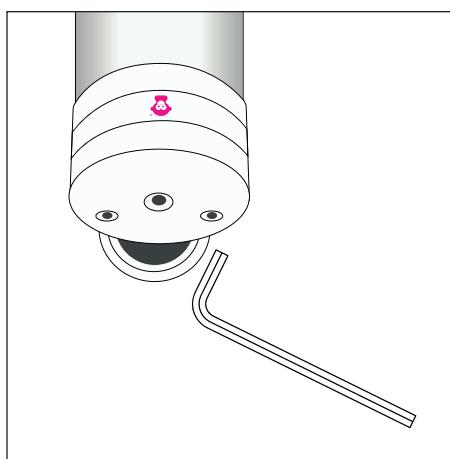


Drehen Sie die zwei Imbus-Schrauben an der Endkappe „Boden“ vorsichtig heraus. Die Powertaste muss nicht geöffnet werden.

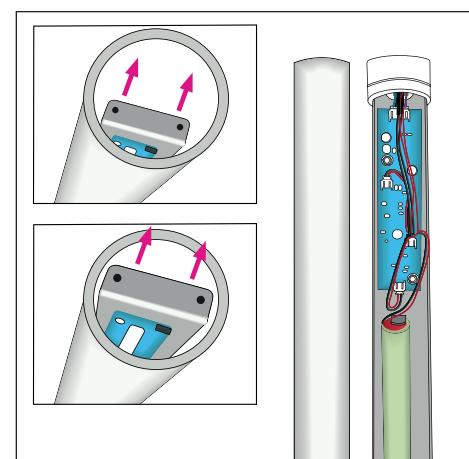


Entfernen Sie die Endkappe und schieben Sie die Schiene vorsichtig heraus, ohne das sich die Innenfolie verschiebt.

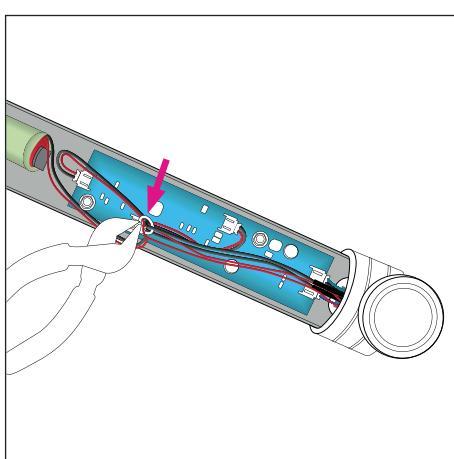


Kabelbinder vorsichtig mit dem Feinmechaniker-Seitenschneider durchtrennen.

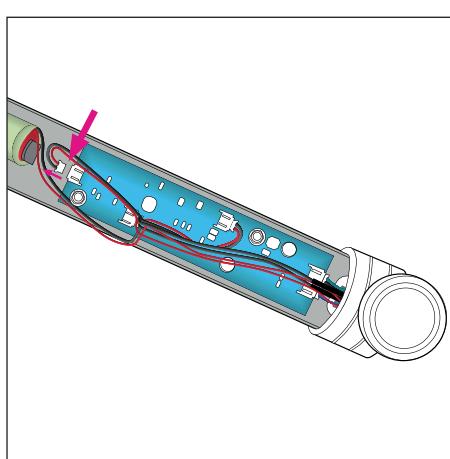


Akkukabel aus der Platine entfernen.

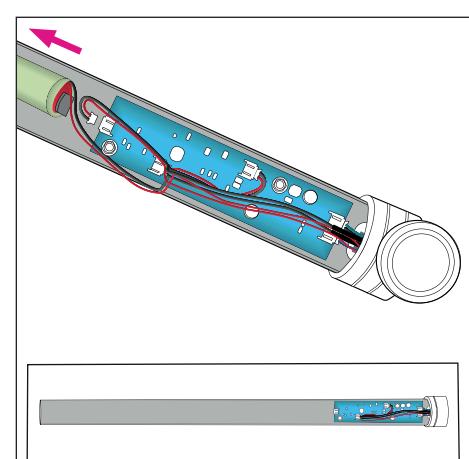


Akku vorsichtig von der Metallschiene lösen. Schiene dabei nicht durchbiegen.

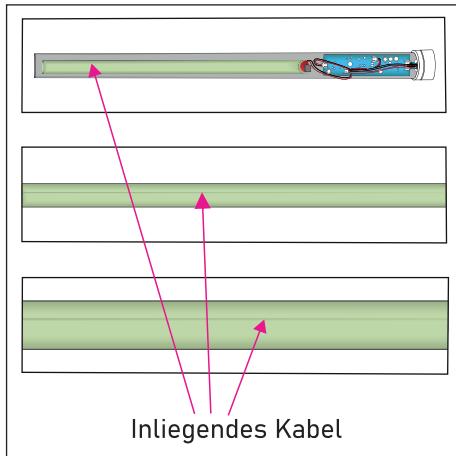


Neuen Akku einbauen. Darauf achten, dass das inliegende Kabel seitlich an der Metallschiene verläuft.
Das vorhandene Klebeband kann wieder verwendet werden.

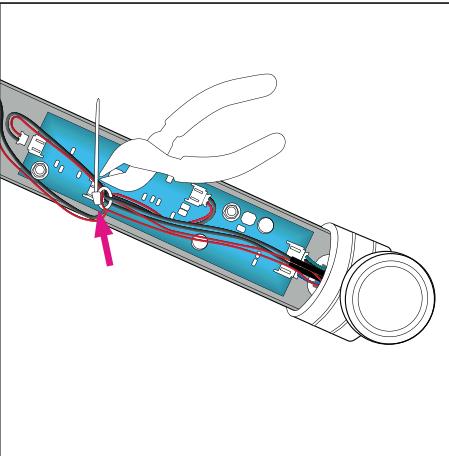


Neuen Kabelbinder wieder einziehen und mit dem Feinmechaniker-Seiten-schneider abschneiden.

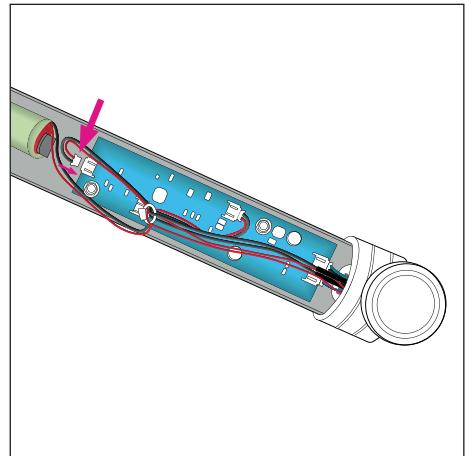

Akkukabel wieder an die Platine anschließen.

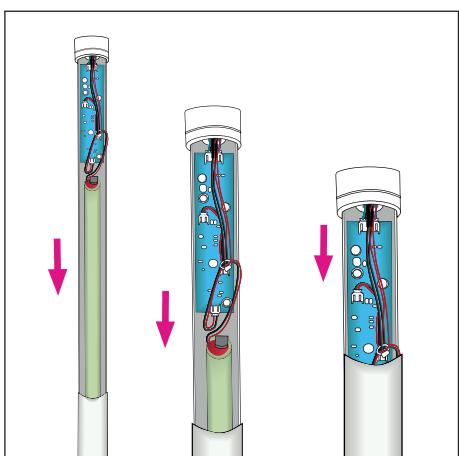

Metallschiene in die Röhre einführen.
Darauf achten, dass die Folie nicht nach unten geschoben wird.
Kabel etwas nach unten drücken.

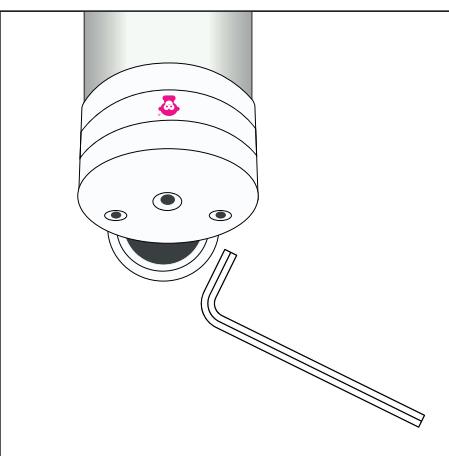

Endkappe wieder anschrauben.